

# CASIO

FORESIGHT VIEW  
AI SITE



## 持ち運べる大画面

サイズは小さく。表現力は大きく。

スマートなデザインを、スマートに持ち歩き、スマートなプレゼンテーションを可能にする。  
3つのスマートスタイルが、ビジネスの先を見通し、成功の扉を開きます。

ビジネスバッグに入れて持ち運べる  
A5サイズ・約1.1kgの小型軽量設計

出席者を待たせずプレゼン開始  
スマートスタート 2ステップ投映

電気を消さずに大画面プレゼン  
思いが伝わる2000ルーメン※  
※AC電源接続時。



NB (KNOWLEDGE NAVY)



RD (EXPRESSION RED)




SMART-STYLE PROJECTOR  
**FORESIGHT VIEW**

[web.casio.jp/projector/sp/foresightview/](http://web.casio.jp/projector/sp/foresightview/)

## 出席者を待たせずプレゼン開始

### スマートスタート 2ステップ投映

FORESIGHT VIEWは、「①電源ケーブルを接続」「②HDMIケーブルを接続」の最短わずか2ステップで自動電源ON。約5秒で投映ができ、出席者を待たせません。貴重な対面機会を最大限に活用することができます。

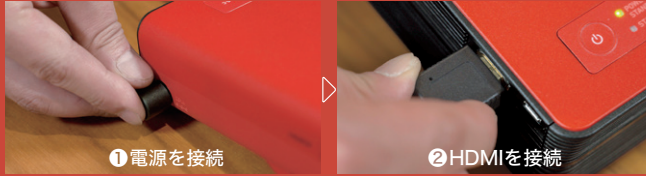

①電源を接続

②HDMIを接続

## 投映場所に左右されない

### 縦横台形補正&無段階角度調整

#### 縦横台形補正

#### 無段階角度調整



補正前

補正後

補正前

約+29°

## 場所を選ばずディスカッション

### バッテリー駆動

専用バッテリー（別売）を使えば、コンセントがない場所でも、気軽にミーティングを始められます。外出先でもAC電源の環境を気にする必要なく、安心してプレゼンができます。



## プレゼンターの交代もスマート

### 無線投映機能\*



① 営業

① 最初に営業が無線接続

② 次にSEが無線接続

③ SEのPC画面へケーブル差替えずにスムーズに切替

\*対応機種：CX-F1

## オプション

### 専用バッテリー

YA-B10 オープン価格	JANコード: 4549526802133
容量	6600mAh(95Wh)
電源	ACアダプター(100V、50/60Hz)*1
外形寸法*2 (幅×高さ×奥行)	212×23×106mm
質量	約640g
充電時間	約4時間*3

\*1 プロジェクター本体用を兼用。 \*2 突起部含まず。  
\*3 使い切った状態から満充電にした場合のおおよその時間、使用状況によって変わります。

### ソフトインナーケース

YB-3 オープン価格	JANコード: 4549526802140
本体、ACアダプター、専用バッテリー、ケーブル、リモコンをすっきり収納できる専用ケース。	


### ワイヤレスリモコン

YT-161 オープン価格	JANコード: 4549526802157
---------------	-----------------------

あなたにぴったりのFORESIGHT VIEW活用提案  
web.casio.jp/projector/sp/foresightview/use/



## インターフェイス

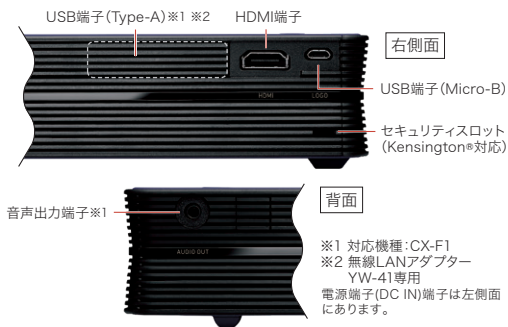

右側面

USB端子(Micro-B)

セキュリティロック(Kensington\*対応)

背面

音声出力端子\*1

\*1 対応機種：CX-F1  
\*2 無線LANアダプター YW-41専用  
電源端子(DC IN)端子は左側面にあります。

## 主な仕様

型番	CX-F1-RD	CX-F1-NB	CX-E1-RD	CX-E1-NB
カラー	EXPRESSION RED	KNOWLEDGE NAVY	EXPRESSION RED	KNOWLEDGE NAVY
JANコード	4549526802171	4549526802126	4549526802164	4549526802119
メーカー希望小売価格	オープン価格			
明るさ*1 *2	2000ルーメン			
投映方式	1 chip DLP®方式			
表示素子	WXGA 0.65型 DLP®チップ1,024,000画素(1280×800)			
コントラスト比	20000:1 *1			
台形補正	縦:±30°(自動)±30°(手動) 横:左右30°(手動)			
焦点調整	手動フォーカス			
投映レンズ/明るさF、焦点距離:f	光学1.2倍ズーム(手動) F=2.34~2.55/f=16.8~20.4			
投映画面サイズ	30~300型			
投映距離/設置目安	60型:1.52~1.88m、100型:2.56~3.14m、最短投映距離:0.75m			
光源(寿命時間*3)	レーザー&LED光源(約20,000時間)			
色再現性	フルカラー(最大10億7千万色)			
走査周波数	水平周波数:28.1~74.0kHz、垂直周波数:50~60Hz			
コンピュータ入力	入力端子:HDMI Type-A×1(デジタル)、HDCP対応 リアル表示:WXGA(1280×800)、圧縮表示:最大WUXGA(1920×1200)			
音声	出力端子	ステレオミニジャック×1(音声可変出力)	-	
	スピーカー	1W×1モノラル	-	
	USBホスト	USB Type-A×1 *4	-	
他端子	USBファンクション	USB Micro-B *5 *6	-	
無線対応*7	IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)			
電源	ACアダプター(100V、50/60Hz)			
消費電力	動作電力(初期設定)「ライト出力7.0時」:100W、動作電力(最小)「ライト出力1.0時」:45W、 動作電力 *1:120W、待機電力:0.15W			
外形寸法(幅×高さ×奥行) *8	215×43×152mm			
質量 *9	約1.1kg			
セキュリティ対応	Kensington®対応、パワーオンパスワード			
主な付属品 *10	ACアダプター、電源コード(ACコード)、保証書、無線LANアダプター(CX-F1のみ)			
オプション	専用バッテリー(YA-B10)、ソフトインナーケース(YB-3)、ワイヤレスリモコン(YT-161)			

\*1 AC電源接続時、ブライトモード「オン」のとき。 \*2 JIS X 6911:2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 \*3 保証時間ではありません。 \*4 無線LANアダプター専用 \*5 コーザーアップデート用 \*6 ログデータ登録用 \*7 同種の無線LANアダプターを本体側面のUSB端子に接続 \*8 突起部含まず。 \*9 ACアダプター除く。 \*10 取扱説明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンロードしてください。

**安全上のご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



●指定以外の電源・電圧・接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。  
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

**専用バッテリーご利用時のご注意** 発熱・発火・破裂を防ぐために、次の事は必ずお守りください。

●指定以外のACアダプターで充電しないでください。 ●落下など強い衝撃を与えたり、投げかけたりしないでください。  
●直射日光の当たる所、炎天下の車内、火ヤストブのそばなどの高温になる場所で使わないでください。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はハモコも含まれます。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●本製品は、レーザークラス1製品です。●使用環境、周辺環境により輝度劣化レベルは変化します。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。●DLP、DLPメタリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

カシオ計算機株式会社  
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2  
製品情報 casio.com/jp/

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》  
0570-088988  
受付時間は こちら  
IP電話・公衆電話からは03-5334-4785  
casio.jp/support/contact/before/ casio.jp/support/projector/phone/

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。